BABY MONITOR

RB102

Manual de usuario
User manual
Manuel d'instructions
Manual de instruções

rimaxbaby

1. Información de seguridad

Lea detenidamente este manual de instrucciones.

Uso previsto

El sistema de vigilancia se ha desarrollado para controlar habitaciones. El transmisor envía señales de audio desde su punto de instalación al receptor.

- La utilización de este equipo no sustituye la supervisión personal, por ejemplo, de un niño. Los usuarios no quedan exentos de su responsabilidad personal. Se prohíbe cualquier modificación o reconstrucción no autorizadas. En ningún caso abra el dispositivo o realice usted reparaciones.

Lugar de instalación e información de seguridad

No deje nunca el transmisor en la cuna o el parque de un niño pequeño.

Asegúrese de que el transmisor y el cable eléctrico estén fuera del alcance de los más pequeños, es decir, que estén a una distancia mínima de un metro.

Compruebe que los componentes estén suficientemente bien ventilados durante el funcionamiento. No deje cojines, toallas u otros artículos similares encima de los dispositivos.

Los dispositivos no han sido diseñados con fines médicos. No se transmiten señales de advertencia como las de los equipos de monitorización de la respiración y las pulsaciones.

El lugar de instalación desempeña un papel decisivo para garantizar el correcto funcionamiento. Por lo tanto, mantenga una distancia mínima de un metro respecto a otros equipos electrónicos, como hornos microondas o equipos de alta fidelidad, de lo contrario, podría haber interferencias.

Evite cualquier exposición excesiva a humo, polvo, vibraciones, productos químicos, humedades, calor y luz solar directa. No utilice el equipo en zonas potencialmente explosivas.

No limpie el aparato con ningún tipo de líquido ya que podría introducirse dentro y dañar el circuito interior.

Alimentador de corriente

- **Atención:** Utilice únicamente los alimentadores de corriente que se incluyen junto con el material suministrado, ya que cualquier otro alimentador podría dañar el sistema de vigilancia. Asegúrese de que el mobiliario u otros elementos no obstruyan el acceso al alimentador de corriente.

Cuando utilice el equipo con un alimentador de corriente, compruebe que el enchufe y el cable estén en perfecto estado. ¡Los cables enroscados o desgastados conllevan un riesgo de accidente grave!.

Pilas recargables

- ¡Atención!: No tire nunca las pilas al fuego. Utilice sólo pilas del mismo tipo. Preste atención a la polaridad.

Corte en el suministro eléctrico

En caso de corte en el suministro eléctrico, los dispositivos sólo funcionan con las pilas. En estos casos, desconecte los alimentadores de corriente de los dispositivos.

Equipo médico

- ¡Atención!: No utilice nunca los dispositivos cerca de equipos médicos ya que podrían afectar al funcionamiento de estos últimos.

Eliminación

Si desea eliminar este aparato, llévelo a un punto de recogida gestionado por las autoridades locales de gestión de residuos, por ejemplo, un centro de reciclaje. De acuerdo con la legislación en materia de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los propietarios están obligados a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos en contenedores separados. El símbolo adjunto indica que el aparato no se debe depositar junto con los residuos domésticos normales.

Las pilas conllevan un peligro para la salud y el medio ambiente. Nunca abra, dañe o ingiera pilas, ni permita que contaminen el medio ambiente. Pueden contener metales pesados tóxicos y peligrosos desde un punto de vista ecológico.

Está usted obligado legalmente a depositar los dispositivos de corriente y las pilas en un punto de venta o en los contenedores pertinentes que encontrará en puntos de recogida gestionados por las autoridades locales de gestión de residuos. Esta eliminación es gratuita. El símbolo adjunto indica que las pilas no se deben depositar junto con los residuos domésticos normales, sino en puntos de recogida gestionados por las autoridades locales de gestión de residuos.

Los materiales de los embalajes se deben eliminar de acuerdo con las regulaciones locales.

2. Elementos operativos e indicadores

Los botones en este manual de instrucciones se representan con un contorno uniforme. Por lo tanto, es posible que existan pequeñas diferencias entre los botones de su aparato y los que aquí se representan.

RECEPTOR

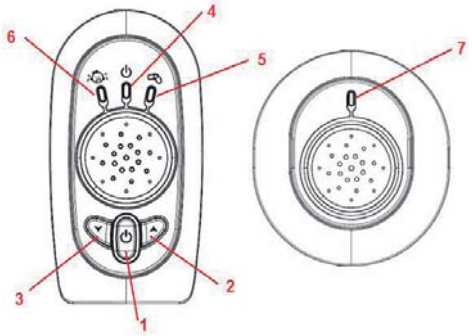

EMISOR (Unidad del bebé)

Funciones de botones y Led

1. Power	Botón de Encendido y apagado - Mantener pulsado para encender la unidad - Mantener pulsado (cuando esté encendido) para apagar la unidad
2. VOL+	Subir volumen
3. VOL-	Bajar volumen
4. Led de encendido y de carga	Indicador de encendido, apagado y estado de carga - Luz fija representa encendido, En estado de carga parpadea.
5. Indicador de conexión	Parpadea si la unidad está fuera de rango. Luz fija si la unidad está bien conectada al dispositivo emisor.
6. Indicador de lloro	Parpadea más rápido a mayor intensidad de ruido.
7. Power LED	Se enciende al conectarse a la corriente.

3. Puesta en marcha de las unidades

Encendido / Apagado de la unidad receptora

Inserte las pilas (2x AAA) incluidas en el pack.
Pulse y mantenga pulsado el botón *"Power"*, el led de encendido se iluminará y en pocos segundos se conectará a la unidad del bebé automáticamente.

Para apagar la unidad pulse y mantenga pulsado el botón *"Power"*, el led de encendido se apagará.

Encendido/Apagado de la unidad del bebé

La unidad de bebé no incorpora ningún botón de encendido, simplemente conecte la unidad a la corriente a través del cable suministrado.

LED de intensidad de lloro

Una vez haya conectado las dos unidades usted será capaz de escuchar el sonido de la habitación de su bebé a través del receptor. El led de intensidad de Lloro parpadeará más rápido cuanto mayor sea el sonido de la habitación.

LED de conexión

Si se pierde la conexión entre las dos unidades, la luz verde de conexión parpadeará. Para volver a conectarlas, asegúrese de que la unidad receptora está dentro del rango con la unidad del bebé.

Volumen

Para ajustar el volumen use los botones VOL+ y VOL- situados en el receptor. Esto no afectará a la sensibilidad de captación de sonido del emisor, únicamente al volumen al que usted escucha desde el receptor

Indicador de batería baja y estado de carga

Cuando la batería del receptor se esté agotando usted escuchará un "beep" y el LED de encendido comenzará a parpadear. Si esto ocurre conecte el emisor a la corriente a través del cargador suministrado. Durante la carga el led de encendido parpadeará lentamente cada 5 segundos. Puede seguir usando el receptor incluso cuando está en carga. Una vez cargada la batería el led dejará de parpadear y se quedará fijo.

4. Características técnicas

Característica	Valor
Alimentación Emisor (Unidad del bebé)	Toma de corriente: 5 V DC 600 mA
Alimentación Receptor	Toma de corriente: 5 V DC 600 mA o o batería recargable 1.2V NiMH 600 mAh
Tiempo inicial de carga de la batería	Mínimo 8 horas
Rango	Hasta 300 metros en condiciones óptimas. El rango se reduce en edificios debido a paredes, puertas, etc.
Rango de frecuencia	2,4 GHz

5. Declaración de conformidad

Por medio de la presente Flamagas S.A. declara que el modelo Rimax Baby MUM RB102 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Puede consultar la declaración de conformidad completa en la web:

www.electronicaflamagas.com

1. Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The surveillance system has been developed to monitor rooms. The transmitter sends acoustic signals from its point of installation to the receiver. Any other use is considered unintended use.

- The use of this equipment does not substitute personal supervision, e.g. of a child. Users are not relieved of their personal liability. Unauthorized modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location and safety information

Never lay the transmitter in a baby's/child's bed or playpen.

Ensure that the transmitter and power cable are out of reach of babies/children, i.e. they are at least one meter away.

Pay attention that the components are sufficiently well–ventilated when in operation. Do not lay a cushion, towel or such over the devices.

The devices are not intended for medical purposes. Warning and signal tones from respiratory or heartbeat monitoring equipment are not transmitted.

The installation location plays a decisive role in ensuring proper operation.

Therefore, maintain a distance of at least one meter from other electronic equipment, such as microwave ovens or hi–fi devices, otherwise they could cause mutual interference/faults.

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight. Do not use the equipment in potentially explosive areas.

Power adapter plug

- Attention: Only use the power adapter plugs contained in the material supplied since other power adapter plugs could damage the surveillance system. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

When using the equipment with a power adapter plug, pay attention that the plug and cable are in perfect condition. Kinked or worn cable represents the risk of a fatal accident!.

Rechargeable batteries

- Attention!: Never throw batteries into a fire. Only use batteries of the same type!. Pay attention to correct polarity

Power failure

In the event of a power failure, the devices only operate through battery power. Disconnect the power adapter plugs from the devices in this case.

Medical equipment

- Attention!: Never use the devices in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to health and the environment!

Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment.

They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points provided by local public waste authorities.

Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and must be brought to collection points provided by local public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

2. Operating Elements and Indicators

The buttons in this operating manual are subsequently depicted with a uniform contour.

Therefore, slight deviations in the appearance of the symbols on the buttons compared to those depicted here are possible.

RECEIVER

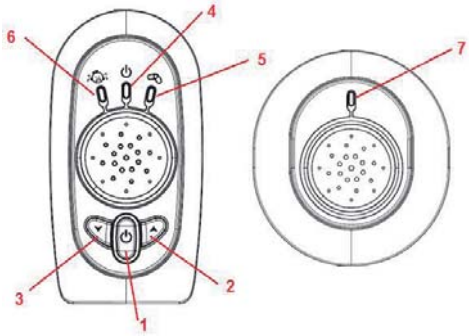

BABY UNIT

Key and LED functions:

1. Power	Power On/Off button Turn the unit power On or power Off by press and hold.
2. VOL+	Volume Up button
3. VOL-	Volume Down Button
4. Power and Charge LED	Indicate Power On / Off and Charge Status - Light up steady is power on. Flash is under charging
5. Link Indicator	It blinks if the unit is out of range. Steady on is linking to baby unit
6. Crying Level	Cry louder then flash faster
7. Power LED	Turns on as DC Power present

3. Operation

Power On / Off Parent Unit

After insert the battery into the parent unit, the unit will wake up immediately. If it has no response, it may be due to the battery power too low and need to charge up at least 8 hours. When battery is charged up, press and hold the power key, you can find the power LED light up, then release the key and wait for linking to baby. By press and hold the power key for two seconds, then the power LED turns off.

Power On / Off Baby Unit

There is no power key on baby unit, just insert DC power jack to turn the unit on and un-plug to off.

Crying Sound Level LED

Once you have set up your Baby Monitor, you will be able to hear the sounds in your baby's room through the Parent Unit. You will also be able to see the sound level LED, which flash rapidly, the louder the noise.

Link LED

If the connection between the Parent Unit and Baby Unit is broken at any time the green "Link" light on the Parent Unit will flash and the green. To re–establish the "Link", please make sure the Parent is in-range with the baby unit.

Volume

You can adjust the volume at which you hear your baby by using the Up/Down Keys on the side of the Parent Unit. This will not affect the sensitivity of your Baby Monitor, only the volume at which you hear those sounds through the Parent Unit.

Battery Charge indicator and battery low warning

The Parent Unit battery capacity level is indicated by power LED. If the charge becomes low, a battery low warning _beep" will sound and the Parent Unit's power LED will begin to flash. If this occurs you should plug in dc power into the Parent Unit to re–charge the batteries. During charging, the Power / BATT LED will slowly flash by every 5 seconds. You can still use your Parent Unit during charging. After the battery is fully charged, LED will stop blanking and turn on steadily.

4. Specifications

Specifications	Value
Power supply (Baby unit)	Switching mode adaptor 5 V DC 600 mA
Power suply (Parent unit)	Switching mode adaptor 5 V DC 600 mA o recargable batteries (2 x AAA) 1.2V NiMH 600 mAh
Battery initial charging time	Mín 8 h
Range	Up to 300 meters under optimum conditions. Range is reduced in buildings through walls, doors etc.
Frecuency range	2,4 GHz

5. Declaration of Conformity

Flamagas S.A. hereby certifies that the model Rimax Baby MUM RB102 complies with the basic requisites and other requirements of Directive 1999/5/EC.

A full copy of the statement of compliance can be found at:

www.electronicaflamagas.com

1. Information de sécurité

Lissez attentivement ce manuel d'instructions.

Utilisation prévue

Le système de surveillance a été conçu pour contrôler les chambres. Le transmetteur envoie des signaux audio au récepteur depuis son point d'installation.

- L'utilisation de cet appareil ne remplace pas la supervision d'un adulte, par exemple, celle d'un enfant. Les utilisateurs ne sont pas exempts de leur responsabilité personnelle. Toute modification ou reconstruction non-autorisée est interdite. En aucun cas n'essayez pas d'ouvrir le dispositif ou de réaliser vous même une réparation.

Zone d'installation et information de sécurité

Ne jamais laisser le transmetteur dans le berceau ou dans le parc bébé.
Vérifiez que le transmetteur et le câble électrique sont loin de la portée des plus petits, c'est à dire, à une distance d'un mètre minimum.

Vérifiez que les composants sont suffisamment bien ventilés pendant son fonctionnement. Ne pas laisser sur l'appareil des cousins, serviettes de bain ou d'autres articles similaires.

L'appareil n'a pas été conçu pour une utilisation médicale. Il n'émet pas des signaux d'avertissement tels que les appareils de surveillance et contrôle de la respiration et des pulsations.

L'emplacement de l'installation joue un rôle décisif pour garantir son bon fonctionnement. Par conséquent, maintenez une distance d'un mètre minimum des autres équipes électroniques, tels que les microondes ou les appareils de haute fidélité, autrement, cela pourrait causer des interférences.

Evitez toute exposition excessive à la fumée, à la poussière, aux vibrations, aux produits chimiques, à la chaleur et à la lumière directe. Ne pas utiliser l'appareil dans de zones potentiellement explosives.

Ne pas nettoyer l'appareil avec un produit liquide car il pourrait filtrer et endommager le circuit intérieur.

Alimentation courant

- Attention: Utilisez seulement l'alimentation de courant fournie avec le matériel, car tout autre alimentation pourrait endommager le système de surveillance. Assurez-vous que le mobilier et les autres éléments n'obstruent pas l'accès à l'alimentation de courant.

Lorsque vous utiliserez l'appareil avec un câble d'alimentation de courant, vérifiez que la prise et le câble sont en bon état. Les câbles enroulés ou usés génèrent un risque d'accident grave !.

Piles rechargeables

- Attention: Ne jamais jeter les piles au feu. Utilisez seulement des piles du même type. Respectez la polarité.

Coupure d'électricité

En cas de coupure d'électricité, les dispositifs fonctionnent seulement avec les piles. Dans ce cas, débranchez les alimentateurs de courant des dispositifs.

Equipement médical

- Attention: Ne jamais utiliser les dispositifs à proximité des équipements médicaux car ils pourraient nuire leur fonctionnement.

Elimination

Si vous souhaitez éliminer cet appareil, déposez l'appareil à un point de récupération de résidus géré par les autorités locales de résidus, par exemple, un centre de recyclage. Selon la législation en matière d'élimination de résidus, d'appareils électriques et électroniques anciens les propriétaires sont obligés de les jeter dans des conteneurs séparés. Le symbole indique que l'appareil ne peut pas être déposé avec les autres résidus domestiques.

Las piles sont un danger pour la santé et l'environnement.

Ne jamais ouvrir, endommager ou ingérer les piles et ne pas permettre qu'elles contaminent l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et dangereux pour l'écologie.

Vous êtes légalement obligés à déposer les dispositifs de courant et les piles dans des commerces et dans des conteneurs pertinents que vous trouverez dans les points de récupération gérés par les autorités locales de gestion de résidus. Cette élimination est gratuite. Le symbole ci-joint indique que les piles ne peuvent pas êtres recycles avec les résidus domestiques, mais dans des points de récupération gérés par les autorités locales de gestion de résidus.

Les matériaux des emballages doivent être éliminés selon les régulations locales.

2. Eléments opératifs et indicateurs

Les touches sur ce manuel d'instructions sont représentées à postériori de façon uniforme. Par conséquent, il peut y avoir des petites différences entre les touches de l'appareil réel et celles du croquis ci-dessous.

RÉCEPTEUR

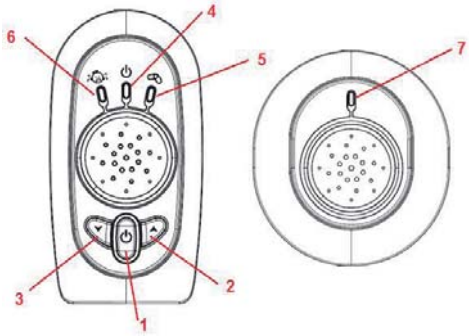

EMETTEUR (Unité du bébé)

Fonctions des touches et Led

1. Power	Touche d'Allumé et d'Eteint - Maintenir appuyée la touche pour allumer l'unité - Maintenir appuyée la touche (lorsque l'appareil est allumé) pour éteindre l'unité.
2. VOL+	Augmenter le volume
3. VOL-	Baisser le volume
4. Led d'allumé et de charge	Indicateur d'allumé, éteint et en mode charge - Lumière fixe indique allumé. En mode de charge le Led clignote.
5. Indicateur de connexion	Il clignote si l'unité est hors portée. Lumière fixe si l'unité est bien connectée au dispositif émetteur.
6. Indicateur de pleur	Clignote plus rapidement à forte intensité de bruit.
7. Power LED	S'allume lorsqu'on le connecte à la prise de courant.

3. Mise en marche des unités

Allumé / Eteint de l'appareil récepteur :

Introduire les piles (2x AAA) incluses dans le pack.
Appuyez et maintenez appuyée la touche power, le led d'allumé s'illuminera et au bout de quelques secondes l'appareil se connectera automatiquement avec l'unité du bébé.
Pour éteindre l'unité appuyez et maintenez appuyée la touche de Power, le led d'allumé s'éteindra.

Allumé/Eteint de l'unité bébé:

L'unité bébé n'a aucune touche d'allumé, elle connecte tout simplement l'unité à la prise de courant à travers le câble fourni.

LED d'intensité du pleur.

Une fois vous aurez connecté les 2 unités, vous serrez capables d'écouter le bruit de la chambre du bébé à travers le récepteur. Le led d'intensité du pleur clignote plus rapidement en fonction de l'intensité du bruit de la chambre.

Power led

Si l'on perd la connexion entre les 2 unités, la lumière verte de connexion clignotera. Pour connecter à nouveau les unités, vérifiez que l'appareil récepteur se trouve à la portée de l'unité bébé.

Volume

Pour ajuster le volume, utilisez les touches VOL+ et VOL- situées sur le récepteur. Ceci ne nuira pas la sensibilité de captation du son de l'émetteur, seulement le volume que vous écouterez depuis le récepteur.

Indicateur et niveau de la batterie

Lorsque la batterie est sur le point de s'épuiser vous écouterez un « beep » et le LED d'allumé commencera à clignoter. Si cela arrive connectez l'émetteur à la prise de courant à travers le chargeur fourni. Pendant la charge le led d'allumé clignotera lentement toutes les 5 secondes. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil même en mode charge. Un fois la batterie chargée le led arrêtera de clignoter et demeurera fixe.

4. Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Alimentation Émetteur (Unité bébé)	Prise de courant: 5 V DC 600 mA
Alimentation Récepteur	Prise de courant: 5 V DC 600 mA ou batterie rechargeable 1.2V NiMH 600 mAh
Période de temps initial de recharge de la batterie	Minimum 8 h
Portée	Jusqu'à 300 mètres dans des conditions optimales. La portée se réduit dans les bâtiments à cause des murs, portes, etc.
Rang de fréquence	2,4 GHz

5. Déclaration de conformité

Par la présente Flamagas S.A. déclare que le modèle Rimax Baby MUM RB102 accomplit toutes les exigences essentielles et d'autres remarquables de la Directive 1999/5/CE.

Vous pouvez consulter la totalité de la déclaration de conformité sur le site web:

www.electronicaflamagas.com

1. Informação de Segurança

Leia atentamente este manual de instruções.

Uso indicado

O sistema de vigilância foi desenvolvido para a monitorização de salas. O transmissor envia sinais acústicos do ponto de instalação para o receptor. O aparelho não foi desenhado para qualquer outra finalidade.

- A utilização deste equipamento não pode nunca ser considerada como um substituto da supervisão pessoal, por exemplo, de um criança. Os utilizadores não ficam livres das suas responsabilidades pessoais. É proibida qualquer modificação ou reconstrução não autorizada. Não abra o aparelho nem o tente reparar em nenhuma circunstância.

Lugar de instalação e informação de segurança

Não coloque o transmissor na cama ou parque de jogos de um bebé.

Certifique-se de que o transmissor e o cabo de alimentação estão fora do alcance das crianças e bebés. Devem estar a uma distância mínima de um metro.

Assegure-se de que os componentes estão corretamente ventilados durante a utilização. Não coloque almofadas, toalhas ou objetos semelhantes em cima dos aparelhos.

Os aparelhos não foram desenhados para fins médicos. Não são transmitidos sinais de aviso de monitorização de respiração ou batimentos cardíacos.

O lugar de instalação é fundamental para um correto funcionamento. Por esse motivo, mantenha o aparelho a uma distância mínima de um metro de outros equipamentos eletrónicos, como fornos micro-ondas ou aparelhos de som, para evitar interferências.

Evite a exposição excessiva ao fumo, pó, vibrações, químicos, umidade, calor e luz solar direta. Não utilize o equipamento em zonas potencialmente explosivas.

Adaptador de corrente

- Atenção: Utilize apenas o adaptador de corrente fornecido com o aparelho. Qualquer outro material pode provocar avarias no sistema de vigilância. Certifique-se de que o adaptador não está obstruído por mobiliário ou qualquer outro objeto.

Quando utilizar o aparelho com o adaptador de corrente, verifique se o adaptador e o cabo estão em condições de funcionamento perfeitas. Um cabo deteriorado pode provocar um acidente fatal!

Pilhas recarregáveis

- Atenção: Nunca ponha as pilhas em fogo. Utilize sempre pilhas do mesmo tipo e respeite a polaridade indicada.

Corte Falha da corrente elétrica

Em caso de falha da corrente elétrica, os dispositivos funcionam com a energia que lhes é proporcionada pelas pilhas. Nestes casos, desligue o adaptador de corrente.

Equipamento médico

- Atenção: Nunca utilize estas unidades perto de equipamento médico, para evitar qualquer eventual avaria.

Eliminar o material

Para eliminar o dispositivo, terá de o levar a um ponto de reciclagem indicado pelas autoridades competentes da sua região. De acordo com as leis sobre eliminação de dispositivos elétrico e eletrônico, os proprietários são obrigados a depositar estes aparelhos antigos num contentor separado. O símbolo adjacente indica que o dispositivo não pode ser eliminado junto com os restantes resíduos domésticos!.

As pilhas podem ser um perigo para a saúde e para o ambiente! Nunca abra, danifique ou ingira as pilhas, nem permita que estas possam poluir o ambiente. As pilhas podem conter metais pesados tóxicos e ecologicamente perigosos.

Está legalmente obrigado a eliminar pilhas no ponto de venda ou nos contentores correspondentes disponibilizados pelas autoridades competentes da sua região. A eliminação das pilhas é gratuita Os símbolos adjacentes indicam que as pilhas não podem ser tratadas como lixo doméstico normal e que devem ser levadas aos pontos de recolha disponibilizados pelas autoridades competentes da sua região.

Os materiais da embalagem devem ser tratados de acordo com a legislação local.

2. Elementos de Controlo e Indicadores

Os botões descritos neste manual são mostrados com contornos uniformes. É possível que os símbolos dos botões do aparelho sejam ligeiramente diferentes das imagens mostradas neste manual.

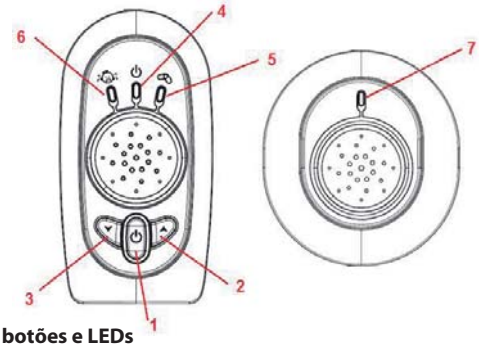

Funções dos botões e LEDs

1. Ligar/Desligar	Botão ligar/desligar Permite ligar ou desligar a unidade ao premir e manter premido o botão.
2. VOL+	Botão para aumentar Volume
3. VOL-	Botão para diminuir Volume
4. LED de Carregamento e Ligação	Indica se o aparelho está ligado ou desligado; indica o estado de carregamento
5. LED indicador de ligação	- A luz fixa significa que está ligado. Se a luz piscar, o aparelho está em carregamento A luz pisca se o Receptor está fora do raio de alcance do Transmissor. A luz mantém-se acesa quando o Receptor está ligado ao Transmissor
6. Nível de ruído/choro	Pisca mais rápido se o ruído/choro for mais alto
7. LED de Alimentação	Acende quando a alimentação eléctrica está em utilização

3. Funcionamento

Ligar/desligar Receptor

Depois de colocar as pilhas no Receptor, o aparelho liga-se imediatamente. Se não houver resposta, isso pode dever-se à bateria estar gasta¸ necessitando ser carregada durante um mínimo de 8 horas. Quando a bateria está carregada, mantenha premida a tecla de Ligação, verá que o LED respectivo acende-se; depois deixe de pressionar o botão e espere pela ligação ao Transmissor. Prima e mantenha premido este botão durante dois segundo para desligar o aparelho e apagar o LED.

Ligar/desligar Transmissor

O Transmissor não tem botão para ligar. Basta ligar o cabo de alimentação para ligar a unidade.

LED Volume de Ruído/Choro

Depois de configurar o Transmissor, poderá ouvir os sons que ocorram na sala do bebé através do Receptor. Também poderá controlar o seu bebé através do LED de volume de ruído/choro, que começará a piscar mais rapidamente quanto mais alto for o ruído.

LED de ligação

Se a ligação entre as duas unidades for interrompida nalgum momento, a luz verde "Link" no Receptor começará a piscar. Para restabelecer a ligação, certifique-se de que o Receptor se encontra dentro do raio de alcance do Transmissor.

Volume

Pode ajustar o volume através das teclas Aumentar/Diminuir, que se encontram num dos lados do Receptor. Esta operação não altera a sensibilidade do Transmissor, mas sim o volume que ouvirá através do Receptor.

Indicador de carregamento e de bateria baixa

A carga da bateria do Receptor é indicada pelo respectivo LED. Quando a bateria ficar com pouca carga, o aparelho emite um aviso sonoro e o LED começará a piscar. Se isto acontecer, deverá ligar o adaptador de corrente do Receptor para recarregar a bateria. Durante o carregamento, o LED da bateria começará a piscar lentamente de cinco em cinco segundos. Pode continuar a utilizar o aparelho durante o carregamento. Quando a bateria estiver completamente carregada, o LED deixará de piscar e ficará aceso.

4. Características técnicas

Características	Valor
Alimentação (Transmissor)	Adaptador de comutação 5 V DC 600 mA
Alimentação (Receptor)	Adaptador de comutação 5 V DC 600 mA; ou pilhas recarregáveis (2 x AAA) 1.2V NiMH 600 mAh
Tempo do primeiro carregamento da bateria	Mínimo 8 horas
Raio de alcance	Até 300 metros em condições óptimas. O alcance reduz-se dentro de edifícios e se existirem paredes, portas ou outros obstáculos entre as unidades.
Gama de Frequência	2,4 GHz

5. Declaração de Conformidade

Através do presente documento, a Flamagas S.A. declara que o modelo Rimax Baby MUM RB102 cumpre os requisitos essenciais e outras exigências relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Para ver a declaração de conformidade completa, consulte a versão disponível na página

www.electronicaflamagas.com

BABY MONITOR

RB-102

GARANTIA

FLAMAGAS, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de FLAMAGAS o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares…, quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

FLAMAGAS se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España:

TECNOLEC S.L.
Tel: 93 340 87 53
e-mail: comercial@tecnolec.net
(Para productos adquiridos en España)